


DELTA[®]-EXXTREM

Omschrijving:

Dampopen en UV- gestabiliseerde onderdakfolie onder fotovoltaïsche- en zonnepanelen. Alsook bij oude Boomse of holle pannen en als wachtgevel.

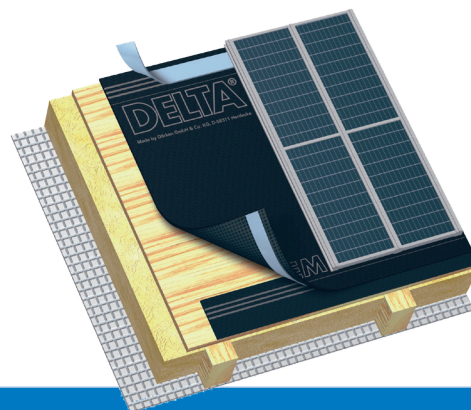

Eigenschappen	
Materiaal	Scheurbestendig, speciaal PES-vlies met een dampopen, waterdichte beschermingslaag. Geïntegreerde dubbelzijdige kleefstrook
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot + 40°C
Voorlopige bevestiging	roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop
Treksterkte (EN 12311-1)	ong. 370/270 N/5 cm
Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931)	ong. 0,05 m
Waterdichtheid (EN 13859-1+2)	dicht, klasse W 1
λ-waarde	0,17 W/(m.K)
Brandklasse (EN 13501-1)	B-s1,d0
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C
Gewicht	ong. 300 g/m ²
Rolafmetingen	1,50 m x 40 m
Rolgewicht	ong. 18 kg